


# GDF46-18Z/2.2 380V 接线盒外形图

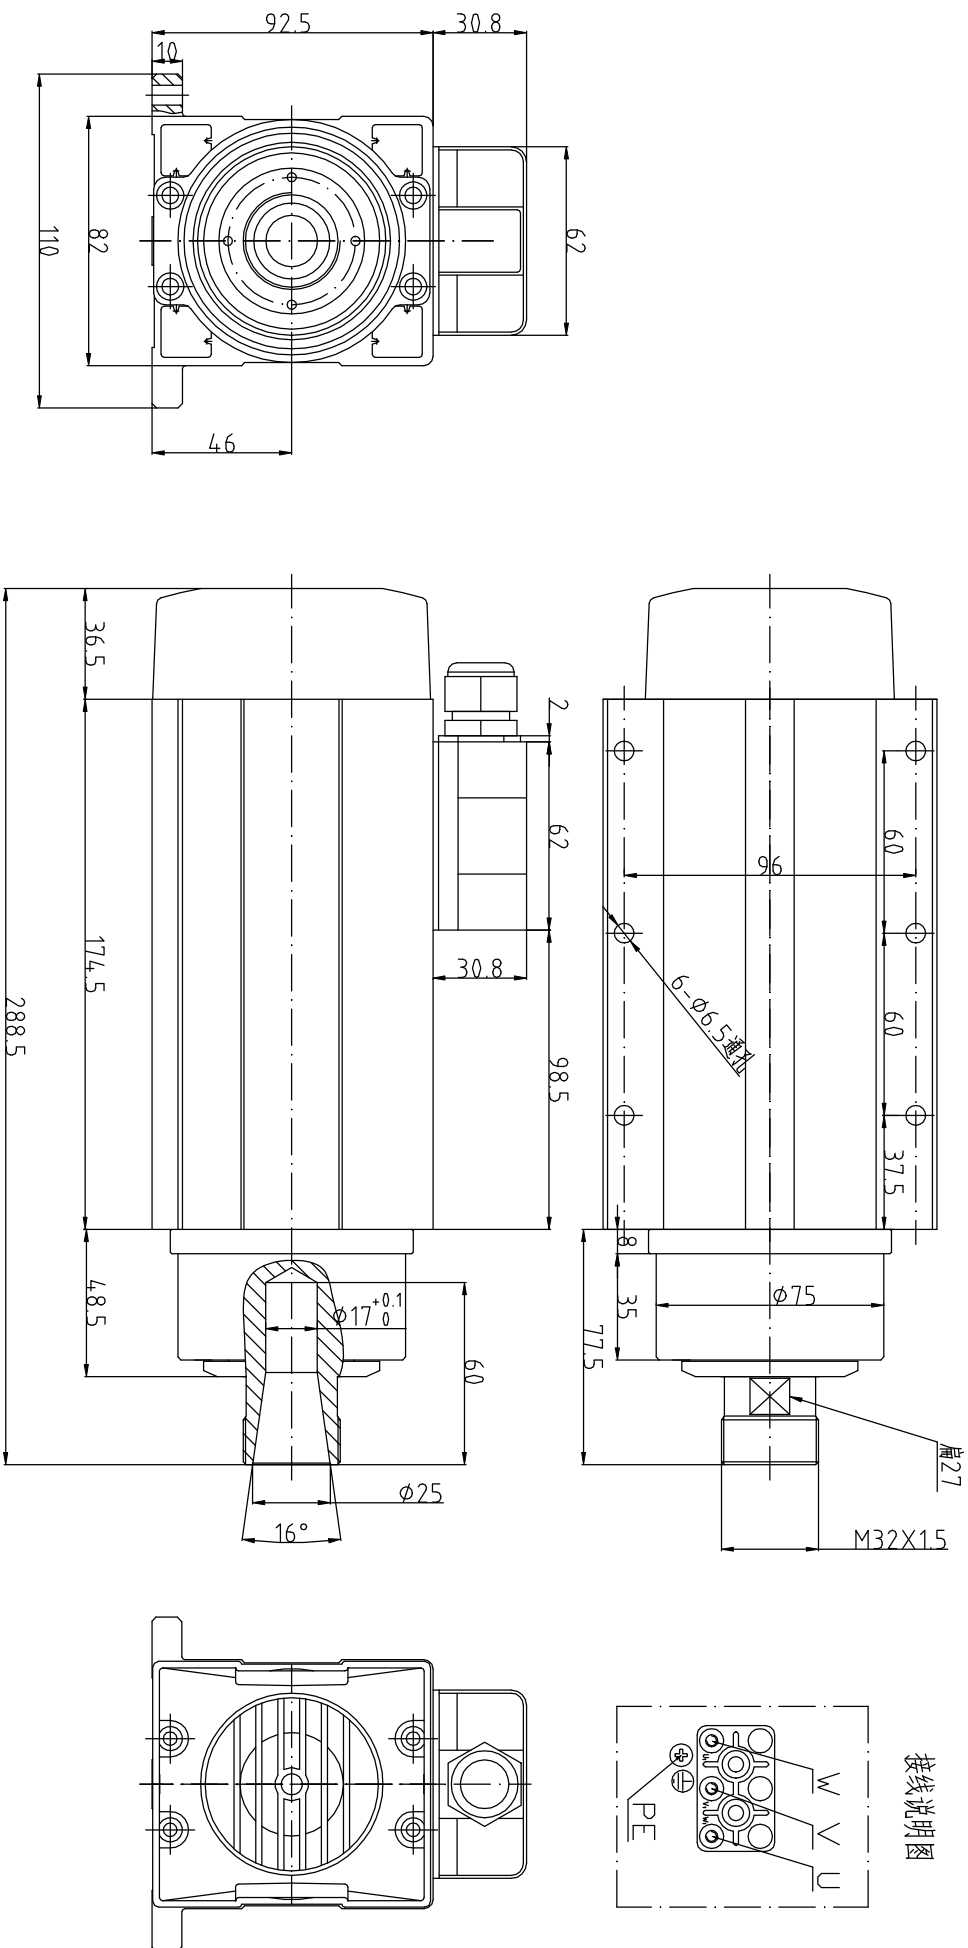

GDF46-18Z/2.2

功率 2.2kW  
 电压 380V  
 电流 4.4A  
 频率 300Hz  
 转速 1800r/min

重量: 7KG

ER螺帽: ER25

冷却方式: 风冷

轴承润滑方式: 脂润滑

高精度角接触球轴承: 2X7007C P4/2X7002C P4

旋转方向: 从轴伸端看为逆时针方向

特别注意: 按装固定螺钉时必须涂上螺纹胶或加上弹簧垫圈以防止松动!